



### Kwaliteiten

- Veiligheidsarmatuur voor verlichting van open en hoge ruimtes en vluchtroutes in ruimtes
- Het armatuur is voorzien van een IP65-set en een drukcompensatieventiel
- Optioneel kan het armatuur worden geleverd als centrale batterijversie voor een temperatuurbereik tot -35 °C (ongecontroleerd)
- Optioneel kan de armatuur worden gebruikt voor plafondinbouwmontage. Zie accessoires
- Optioneel leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanningsbereik van 24 V

### Eigenschappen

- Aansluiting: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 336 x 54 x 59 mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP65
- Veiligheidsklasse: II
- Lichtbron: 3W LED-bar

### Tech. eigenschappen decentraal

- Voltage: 230 V 50/60 Hz
- NiMh batterij: 4,8 V / 2.000 mAh

- Temperatuur range continu: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuur range nood: -5 °C tot +30 °C

### Technische eigenschappen centraal


- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10 °C tot +40 °C

### Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
<b>Premium line</b>						
P07D51111	Universal London wand / plafond open ruimtes testknop	3,6 W	380 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
P07D51112	Universal London wand / plafond open ruimtes autotest	3,6 W	380 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
P07D51113	Universal London wand / plafond open ruimtes bedraad uitlezen	3,6 W	380 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
P07D51114	Universal London wand / plafond open ruimtes draadloos uitlezen	3,9 W	380 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos
P07D21211	Universal London plafond met vluchtroute testknop	3,6 W	350 lm 350 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
P07D21212	Universal London plafond met vluchtroute autotest	3,6 W	350 lm 350 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
P07D21213	Universal London plafond met vluchtroute bedraad uitlezen	3,6 W	350 lm 350 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
P07D21214	Universal London plafond met vluchtroute draadloos uitlezen	3,9 W	350 lm 350 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos
P07D21311	Universal London plafond hoge ruimtes testknop	3,6 W	350 lm 350 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
P07D21312	Universal London plafond hoge ruimtes autotest	3,6 W	350 lm 350 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
P07D21313	Universal London plafond hoge ruimtes bedraad uitlezen	3,6 W	350 lm 350 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
P07D21314	Universal London plafond hoge ruimtes draadloos uitlezen	3,9 W	350 lm 350 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos


### Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
P07C591110	Universal London open ruimtes standaard	380 lm	100.000 h	4,4 W	19 mA
P07C591115	Universal London open ruimtes ELC	380 lm	100.000 h	4,4 W	19 mA
P07C292110	Universal London met vluchtroute standaard	350 lm	100.000 h	4,4 W	19 mA
P07C292115	Universal London met vluchtroute ELC	350 lm	100.000 h	4,4 W	19 mA
P07C293110	Universal London hoge ruimtes standaard	350 lm	100.000 h	4,4 W	19 mA
P07C293115	Universal London hoge ruimtes ELC	350 lm	100.000 h	4,4 W	19 mA

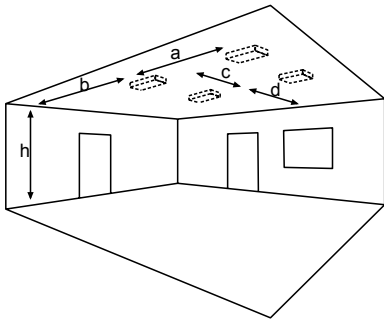

### Open ruimtes - afstandstabel

Afstandstabel voor vluchtroutes / afstandsgegevens in meters

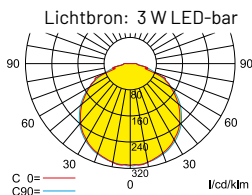


Noodstroom (DC) / Normaal: 380 lm / 380 lm - Autonomie 1 uur

	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
a	10,10	10,90	11,60	12,10	12,50	12,90	13,10	13,30	13,50	13,50	13,50	13,40	13,20	12,90	12,50	-
b	4,10	4,30	4,50	4,60	4,70	4,70	4,70	4,60	4,50	4,30	4,00	3,60	3,10	2,40	1,30	-
c	10,10	10,90	11,60	12,10	12,50	12,90	13,10	13,30	13,50	13,50	13,50	13,40	13,20	12,90	12,50	-
d	4,10	4,30	4,50	4,60	4,70	4,70	4,70	4,60	4,50	4,30	4,00	3,60	3,10	2,40	1,30	-


### Vluchtroutes - afstandstabel

Afstandstabel voor vluchtroutes / afstandsgegevens in meters

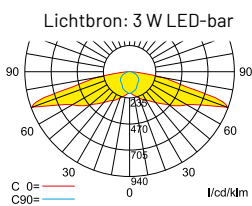


Noodstroom (DC) / Normaal: 350 lm / 350 lm - Autonomie 1 uur

	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	17,90	20,20	22,10	23,40	23,80	23,30	22,50	21,90	21,50	21,10
d	7,80	8,40	8,20	7,80	7,60	7,40	7,00	6,30	5,50	4,40

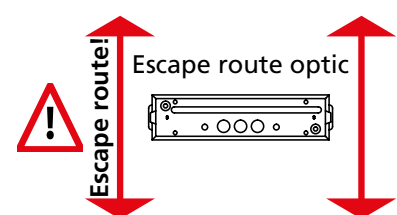

### Hoge ruimtes verlichting - afstandstabel

Afstandstabel voor vluchtroutes / afstandsgegevens in meters

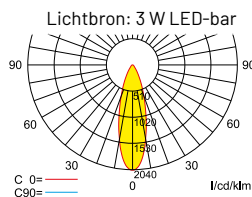

Noodstroom (DC) / Normaal: 350 lm / 350 lm - Autonomie 1 uur

	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00
h	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00
a	8,00	8,70	9,30	9,90	10,30	10,80	11,10	11,40	11,70	11,90	12,00	12,10	12,20	12,20	12,10	12,00	11,90	11,70	11,40
b	3,30	3,50	3,80	3,90	4,10	4,20	4,20	4,30	4,30	4,20	4,20	4,00	3,90	3,70	3,40	3,10	2,60	2,00	0,90
c	8,00	8,70	9,30	9,90	10,30	10,80	11,20	11,40	11,70	11,90	12,00	12,10	12,20	12,20	12,10	12,00	11,90	11,70	11,40
d	3,30	3,50	3,80	3,90	4,10	4,20	4,20	4,30	4,30	4,20	4,20	4,00	3,90	3,70	3,40	3,10	2,60	2,00	0,90

### Pictogrammen & accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
A560201	Universal London Beschermkorf (406 x 344,4 x 120 mm)(BxHxD)
A560101	Universal London Kabelset (inclusief 2 x 2,5 meter staalkabel)
A560104	Universal London Kabelset (inclusief 2 x 7,5 meter staalkabel)
A561407	Universal London Inbouwframe
P528041	Universal London Pictogram Plexiglasplaat, geen 23 m nooduitgang
P538051	Universal London Pictogram Plexiglasplaat, geen 30 m plexiglasplaat blanco
A562701	Universal London set wandmontage